

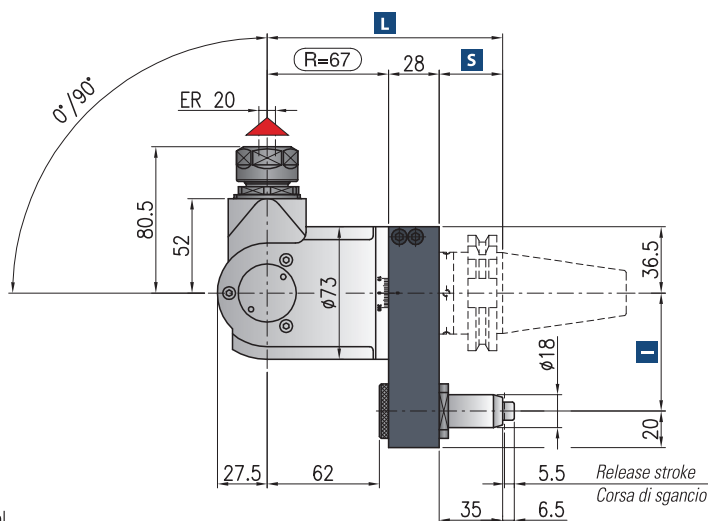


TCUcn-1,5


ACTCU15C

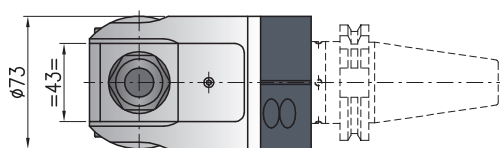

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile



Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block
NOT INCLUDED - NON INCLUSO



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
450 N



Torque
Momento torcente
6 Nm




Weight
Peso
4.2 kg



Collet
Pinza
ER-20 (ø 1/13 mm)

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

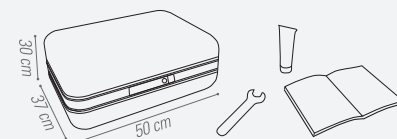

Direction of rotation opposite to machine spindle / senso di rotazione contrario al mandrino

Shank/Cono	DIN-69871		MAS-BT		HSK		CAPTO		KM
Size/Grandezza	40	50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8	50-63
I	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)
S	35	35	35	41	42	45	42	40	40
L	130	130	130	136	137	140	133	135	220,5

Dual contact spindles available/Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

Non interchangeable input drive shank/ Coni di attacco non intercambiabili

Opzione / Option



bar max
12

Coolant through pin
Adduzione refrigerante attraverso il
perno



min⁻¹
8.000

High speed optional RPM max.
Opzione alta velocità RPM max.



Ø mm max.
10

Weldon output
Weldon