

TR90cn-4,5

ACTR945C



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
1.200 N



Torque
Momento torcente
75 Nm





Weight
Peso
20 kg




Collet
Pinza
ER-AX 40 (ø3/30 mm)

* STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:

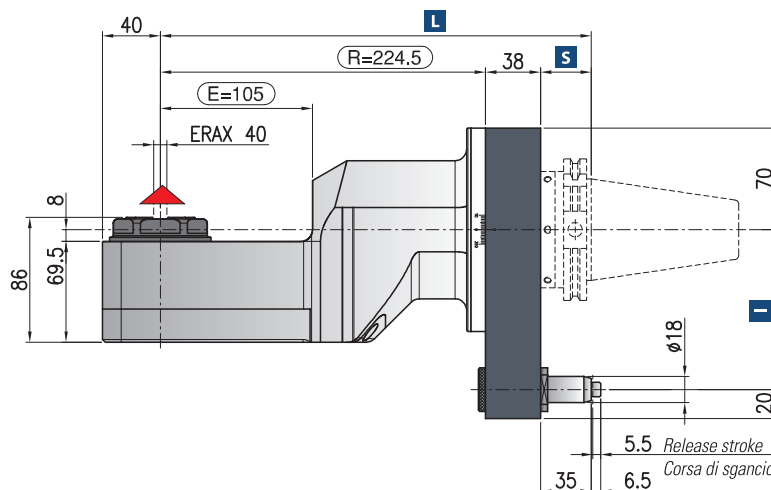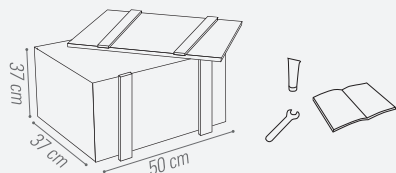

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile

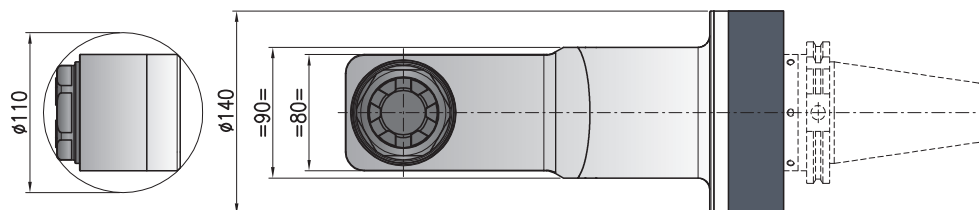

Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block
NOT INCLUDED - NON INCLUSO

Dry running also possible / Rotazione a secco possibile

Direction of rotation opposite to machine spindle / senso di rotazione contrario al mandrino

Shank/Cono	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK		CAPTO
Size/Grandezza	50		50	80	100	C8
I	110		110	110	110	110
S	35		41	42	45	40
L	297,5		303,5	304,5	307,5	302,5

Dual contact spindles available/Disponibilità coni a doppio contatto

* optional

Non interchangeable input drive shank/ Coni di attacco non intercambiabili

Opzione / Option



bar max
100

Coolant through spindle
Refrigerante attraverso il cono